



Насосы

Базовая комплектация · центробежные, срезающие, винтовые, погружные, вакуумные

действителен с 15.07.2026


ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ (ШЛАМОВЫЙ) НАСОС · СЕРИЯ GNSB · 50 Гц

Модель	Расход, м³/ч	Напор, м	Двигатель, кВт	Рабочее колесо	Цена без НДС, от, ₽
GNSB8×6C-13J	320	35	75	13"	по запросу
GNSB8×6C-12J	272	35	55	12"	по запросу
GNSB6×5C-12J	200	35	45	12"	по запросу
GNSB6×5C-11J	150	30	37	11"	по запросу
GNSB5×4C-12J	120	35	30	12"	по запросу
GNSB5×4C-11J	90	30	22	11"	по запросу
GNSB4×3C-11J	65	35	18,5	11"	по запросу
GNSB4×3C-10J	55	28	15	10"	по запросу
GNSB4×3C-9.5J	45	25	11	9,5"	по запросу
GNSB3×2C-9J	35	35	7,5	9"	по запросу

СРЕЗАЮЩИЙ НАСОС · GNJQB

Модель	Расход, м³/ч	Напор, м	Двигатель, кВт	Частота вращения	Цена без НДС, от, ₽
GNJQB6×5C-550	155	32	55	1900 об/мин	по запросу

Серия GNSB: типоразмеры 50 Гц; 60 Гц — парные исполнения с иным диаметром рабочего колеса, по запросу.

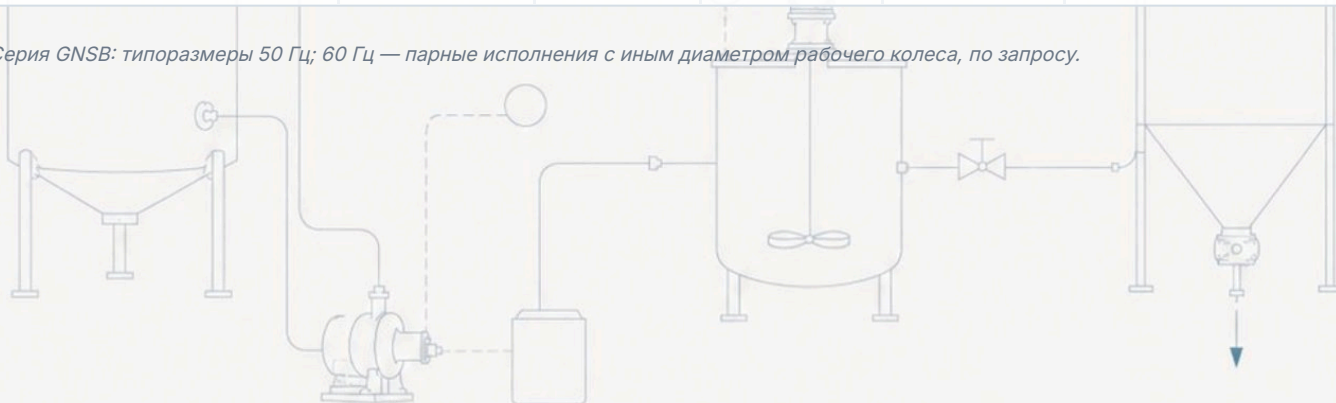

ВИНТОВОЙ (ОДНОВИНТОВОЙ) НАСОС · СЕРИЯ GNG

Модель	Расход, м ³ /ч	Напор, МПа	Двигатель, кВт	Частота вращения, об/мин	Цена без НДС, от, ₽
GNG10-040C	10	0,3	4	244	по запросу
GNG20-055C	20	0,3	5,5	210	по запросу
GNG30-075C	30	0,3	7,5	258	по запросу
GNG40-110C	40	0,3	11	252	по запросу
GNG50-110C	50	0,3	11	273	по запросу
GNG60-150C	60	0,3	15	225	по запросу
GNG70-220C	70	0,3	22	230	по запросу
GNG80-220C	80	0,3	22	283	по запросу
GNG90-220C	90	0,3	22	205	по запросу

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПОГРУЖНОЙ НАСОС · СЕРИЯ GN-YZ

Модель	Расход, м ³ /ч	Напор, м	Двигатель, кВт	Патрубок напор.	Цена без НДС, от, ₽
GN50YZ20-18J	20	18	3	DN50	по запросу
GN50YZ40-10J	40	10	5,5	DN50	по запросу
GN80YZ50-20J	50	20	7,5	DN80	по запросу
GN80YZ80-20J	80	20	11	DN80	по запросу
GN100YZ100-30AJ	90	20	18,5	DN100	по запросу
GN100YZ100-30J	100	30	22	DN100	по запросу
GN100YZ100-30ZJ	120	31	30	DN100	по запросу
GN100YZ160-38J	160	38	37	DN100	по запросу
GN150YZ250-40AJ	200	30	45	DN150	по запросу
GN150YZ250-40BJ	250	40	55	DN150	по запросу

Серия GNG: напор 0,3 МПа для всех типоразмеров, регулировка частотным приводом.

ВАКУУМНЫЙ НАСОС ПЕРЕКАЧИВАНИЯ ШЛАМА · СЕРИЯ GNSP · пневматический

Модель	Макс. расход, м³/ч	Рабочее давление, кПа	Макс. дистанция, м	Твёрдая фаза / частица	Цена без НДС, от, ₽
GNSP-40B	40	550-785	1000	80 % / 75 мм	по запросу
GNSP-20B	20	550-690	500	80 % / 50 мм	по запросу
GNSP-10B	10	550-690	500	80 % / 50 мм	по запросу

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ

- Оборудование в базовой комплектации
- Руководство по эксплуатации
- Паспорт оборудования
- Декларация соответствия

Цены ориентировочные, действуют на дату публикации. Характеристики — для базовой комплектации. Опции — взрывозащищённое исполнение ATEX / IECEx, индивидуальный подбор двигателей, всасывающая труба для GN-YZ, корпус из нержавеющей стали для GNG — рассчитываются отдельно. Серия GNSP — привод пневматический, без электродвигателя. Доставка и пусконаладочные работы — по согласованию.

+7 (812) 209-01-23

commercial@pro-h2o.ru

PRO-H2O.RU

