

Утилизация бурового шлама

Базовая комплектация · осушитель, вибросито, конвейеры, флокуляционная установка
действителен с 15.07.2026


ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ОСУШИТЕЛЬ ШЛАМА · GNCD930G · исполнения GP / VFD

Модель	Производи- тельность, т/ч	ООС, %	Частота вращения, об/мин	Двигатель, кВт	Цена без НДС, от, ₽
GNCD930G	30-50	≤ 5	900 · VFD 0-900	55	по запросу

ОСУШИТЕЛЬНОЕ ВИБРОСИТО С ВЫСОКОЙ G-СИЛОЙ · GNZS594K-GZ

Модель	Производи- тельность, м ³ /ч	Двигатели, кВт	Количество сит	G-сила	Цена без НДС, от, ₽
GNZS594K-GZ	140	2×1,94	4	≤ 8,0 G	по запросу

Осушитель GNCD930G: ООС — остаточное содержание нефти на шламе; исполнения GP (общепромышленное) и VFD (частотно-регулируемый привод 0-900 об/мин, вспомогательный двигатель 11 кВт); взрывозащита ExdIIbT4 / IECEx / ATEX.

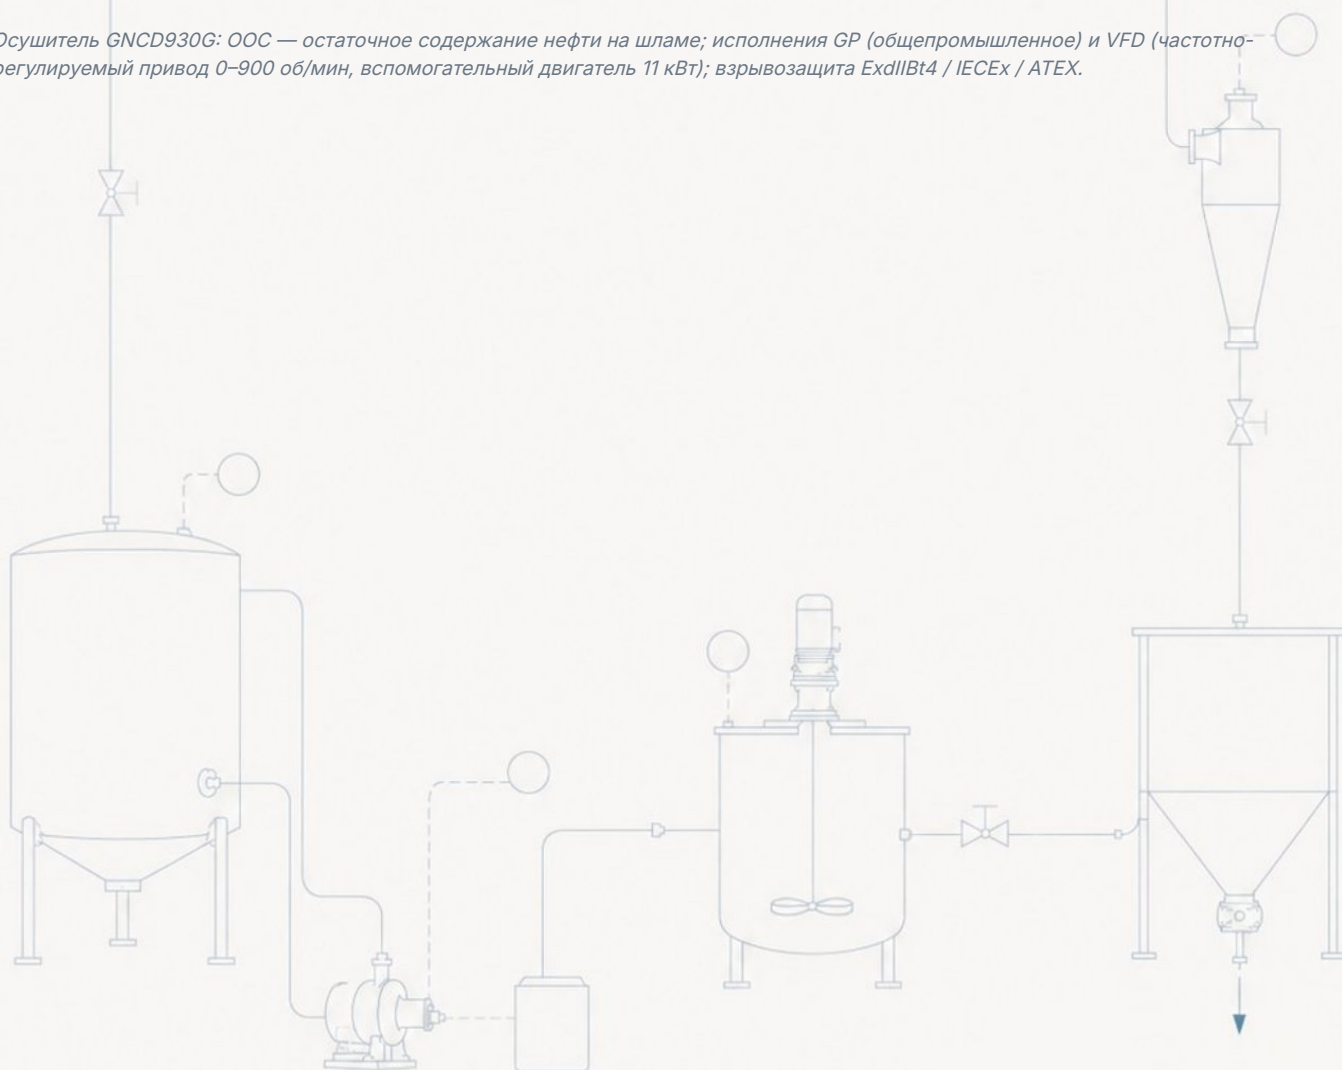

ШНЕКОВЫЙ КОНВЕЙЕР · СЕРИЯ GNSC

Модель	Диаметр шнека, мм	Длина, м	Производительность, т/ч	Двигатель, кВт	Цена без НДС, от, ₽
GNSC10B-24	250	7,3	15	4	по запросу
GNSC10B-36	250	11	15	5,5	по запросу
GNSC10B-48	250	14,6	15	7,5	по запросу
GNSC12B-24	315	7,3	20	5,5	по запросу
GNSC12B-36	315	11	20	7,5	по запросу
GNSC12B-48	315	14,6	20	11	по запросу
GNSC14B-24	350	7,3	30	7,5	по запросу
GNSC14B-36	350	11	30	11	по запросу
GNSC14B-48	350	14,6	30	15	по запросу
GNSC16B-24	400	7,3	45	11	по запросу
GNSC16B-36	400	11	45	15	по запросу
GNSC16B-48	400	14,6	45	18,5	по запросу
GNSC18B-24	450	7,3	55	15	по запросу
GNSC18B-36	450	11	55	18,5	по запросу
GNSC18B-48	450	14,6	55	22	по запросу

Конвейер GNSC: секции по 12 футов (3,7 м), частота вращения 50–70 об/мин, мощность зависит от длины секции.



ФЛОКУЛЯЦИОННАЯ УСТАНОВКА · GN-2000

Модель	Исполнение	Ёмкость	Оснащение	Цена без НДС, от, ₽
GNDU-2000A	20-фт контейнер	по запросу	Утепление, электрика, вентиляция, освещение	по запросу
GN-2000S	Автомат, 3 отсека, SS304	2000 л	3 мешалки, 2 насоса × 2000 л/ч, дозация 1–6 кг/ч	по запросу
GN-2000L	1 отсек, PE + сталь	2000 л	1 мешалка, 2 насоса × 530 л/ч	по запросу

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ

- Оборудование в базовой комплектации
- Паспорт оборудования
- Руководство по эксплуатации
- Декларация соответствия

Производительность GN-2000S — 2000 л/ч при содержании 0,1 % и созревании 45 мин; оснащение: уровнемер, расходомер, клапаны, фильтр, манометр; взрывозащищённые компоненты. Цены ориентировочные, действуют на дату публикации. Характеристики — для базовой комплектации. Опции — взрывозащищённое исполнение ATEX / IECEx, индивидуальный подбор двигателей, нестандартные материалы — рассчитываются отдельно. Доставка и пусконаладочные работы — по согласованию.

+7 (812) 209-01-23

commercial@pro-h2o.ru

PRO-H2O.RU

